SHIVA Amvaj

فلوتر مکانیکی شیوا امواج
MECHANICAL FLOATER

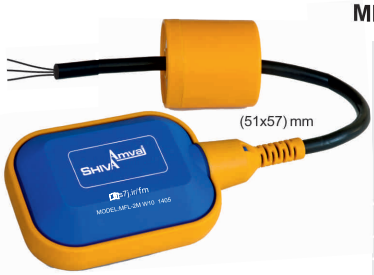

MODEL: ☐ MFL- 50CMW10
☐ MFL- 2MW10
☐ MFL- 5MW10
☐ MFL- 10MW10
☐ MFL- 2MW20
☐ MFL- 2MP10
☐ MFL- 5MP10
☐ MFL- 10MP10

CODE : 16L1
(MODEL:MFL-2 MP10)
WEIGHT : 510 gr
(80x42x133) mm
IP 58

معرفی دستگاه

فلوتر مکانیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن سیستم پمپاژ مایعات در موارد زیر می باشد:

۱ – حفاظت در برابر خشک کار کردن

۲ – کنترل سطح مایعات

① VER:0501

این دستگاه در انواع مدل های زیر تولید می گردد :

فلوتر ۲ متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد نفتی : MFL-2MP10

فلوتر ۲ متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد غیرنفتی : MFL-2MW10

فلوتر ۵ متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد نفتی : MFL-5MP10

فلوتر ۵ متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد غیرنفتی : MFL-5MW10

فلوتر ۱۰ متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد نفتی : MFL-10MP10

فلوتر ۱۰ متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد غیرنفتی : MFL-10MW10

فلوتر ۵۰ سانتی متری ۱۰ آمپر مخصوص مواد غیرنفتی : MFL-50CMW10

فلوتر ۲ متری ۲۰ آمپر مخصوص مواد غیر نفتی : MFL-2MW20

ویژگی های فلوتر مکانیکی شیوا امواج

- کنترل سطح مایعات رقیق رسانا و نارسانا
- استفاده از مواد مقاوم در برابر انواع مایعات

②

- استفاده از کابل مخصوص با انعطاف پذیری بالا
- امکان تغییر ارتفاع به روش بسیار آسان
- نصب ساده وآسان

مشخصات فنی فلوتر مکانیکی شیوا امواج

- سیم ─ مشکی : COM (مشترک)
  قهوه ای : NC (کنتاکت بسته)
  آبی : NO (کنتاکت باز)
- حداکثر دمای محیط : 90°C
- خروجی : میکروسوئیچ MAX10A,20A

راهنمای نصب

برای نصب ابتدا کابل فلوتر را از سوراخ وسط وزنه نگهدارنده عبور داده و فاصله شناور تا این وزنه را بر اساس ارتفاع مورد نیاز انتخاب نمایید

③

حال مجموعه وزنه و شناور را داخل مایع نموده و توجه داشته باشید که کابل و شناور به طور کامل در مایع غوطه ور شود. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه ، لازم است که کابل ، داخل مخزن و یا دیوار ثابت گردد.

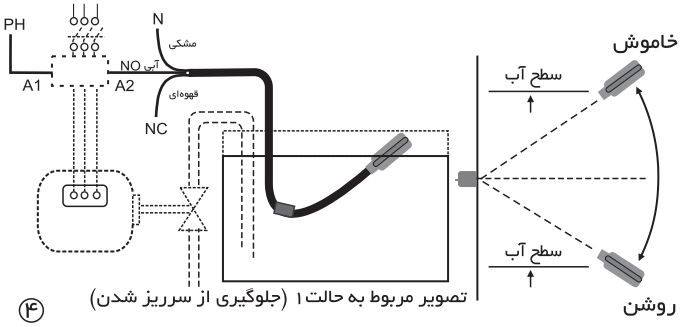

تصویر مربوط به حالت ۱ (جلوگیری از سرریز شدن)

④

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

عملکرد دستگاه

با توجه به نحوه استفاده از کنتاکت NC و NO می توان دستگاه را به دو منظور زیر استفاده کرد :

۱ – کنترل سطح مایع در مخازن و جلوگیری از سر ریز شدن



سیم مشکی(COM) : مشترک
سیم قهوه ای(NC) : ــــــ
سیم آبی (NO) : خروجی برای پمپ

⑤

۲ – جلوگیری از خشک کار کردن موتور در چاه ها



سیم مشکی(COM) : مشترک
سیم قهوه ای(NC) : خروجی برای پمپ
سیم آبی(NO) : ــــــ

⑥

تذکر : در صورت صدمه دیدن کابل ، تعمیر آن امکان پذیر نیست و دستگاه باید تعویض شود .

توجه:

برای کنترل دقیق سطح مایعات رسانا می توانید از فلوتر الکترونیکی شیوا امواج با سنسور مخصوص و منحصر به فرد استفاده نمایید.

فلوترهای الکترونیکی شیوا امواج دارای پیچ تنظیم حساسیت برای مایعات مختلف با مقاومت های متفاوت می باشد، همچنین در این فلوتر می توانید تأخیر قطع یا وصل رله خروجی را بین ۱ تا ۱۰ ثانیه تنظیم نمایید.

⑦

احترام به مشتری وظیفه ماست

۷ سال ضمانت و پشتیبانی GUARANTEE

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ، در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ـ ۰۰۹۸۹۱۳۵۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر : نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

⑧

WWW.SHIVAAMVAJ.COM