


تذکره: اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.


توجه: برای بارهای پیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
				
ها لوژن	لامپ کم مصرف یا LED	فلورسنت	پرژکتور	لامپ رشته ای
3500W	60W	240W	3500W	3500W

⑤

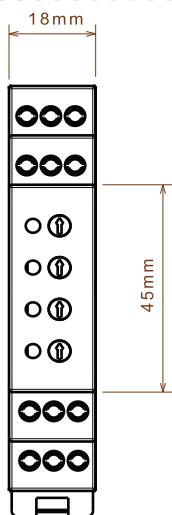

⑥

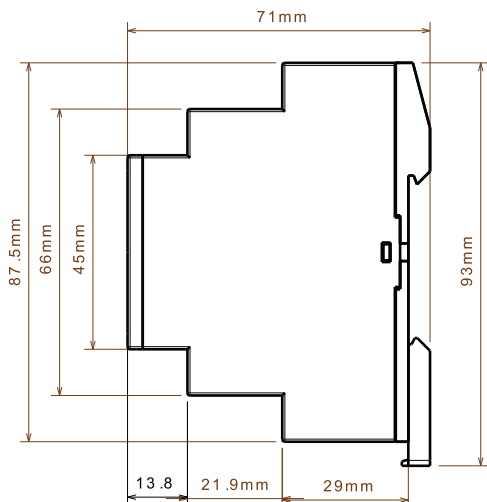

⑦



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی های ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری شدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام. یا ارسال پیامک به شماره های

⑧

۰۹۸۹۱۳۴۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

تایمر راه پله شیوا امواج (سری M)

STAIRWAY TIMER



MODEL : STM-10
CODE : 14M1
WEIGHT: 75 gr
(88x18x71) mm
IP 30

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج (سری M) می توان روشنایی راه پله ها، حیاط، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

①


ویژگی تایمر راه پله شیوا امواج (سری M)

- مصرف جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام
 - AC : برق شبکه
 - REL: وصل رله
- دارای
 - کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
 - پیچ تنظیم زمان
- قابلیت نصب شاسی های نامحدود

②

- قابلیت انتقال عملکرد کلید روی دستگاه به کلیدی روی تابلو جهت کارکرد راحت تر با سیم کشی از دو ترمینال PH, L

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج (سری M)

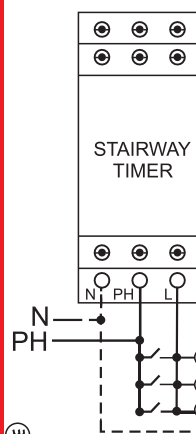

③

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان قطع: 1 - 10 Min
- کارایی در
 - دما: -20°C .. +65°C
 - رطوبت: 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0 ≈
- خروجی: رله 16A

راهنمای نصب

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

Auto :

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

Manual :

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.

④