تایمر راه پله شیوا امواج

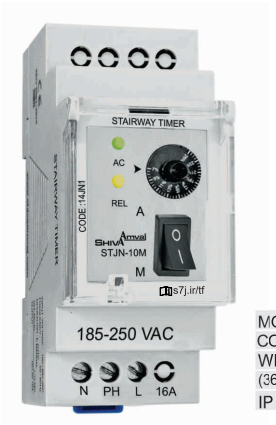

MODEL : STJN-10M
CODE : 14JN1
WEIGHT: 110 gr
(36x90x65) mm
IP 30

STAIRWAY TIMER VER:0501

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲عدد نشانگر برای اعلام: AC : برق شبکه ، REL: وصل رله
- دارای: کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک(A) ، پیچ تنظیم زمان

- قابلیت: نصب شاسی های نامحدود ، پلمپ شدن پانل دستگاه ، نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج

- ولتاژتغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تاخیر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کارایی در: دما : -20°C .. +65°C ، رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0≃
- خروجی :رله 16A

راهنمای نصب و بهره برداری

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

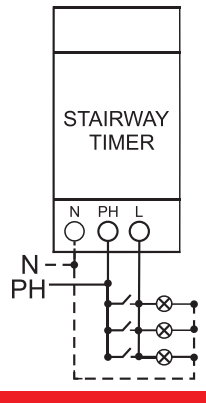

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

Auto :

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

Manual :

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالتM قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند.برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.

تذکر: اگر کلید د ر حالت M و لامپ ها روشن باشند وبرق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد،روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

توجه : برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
لامپ رشته ای	پرژکتور	فلورسنت	لامپ کم مصرف یا LED	هالوژن
3500W	3500W	240W	60W	3500W

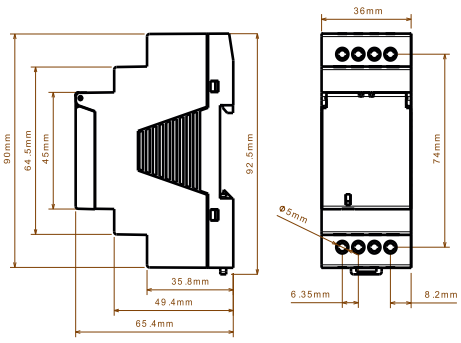

احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ - ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر : نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳